КОРТА

www.korta-sk.ru

Стеклянные двери, стеклянные перегородки, стеклянные душевые кабины.

Москва +7 (495) 943-42-68

Эта серия фурнитуры очень популярна на рынке стеклянных конструкций. Фитинги этой серии предназначены для маятниковых и распашных дверей, цельностеклянных перегородок и различных конструкций из закаленного стекла толщиной 10-12 мм.

Фитинг верхний 120, отделка - матовая нержавейка (SSS), полированная нержавейка (PSS)







Фитинг нижний 110, отделка: PSS, SSS







Фитинг на фрамугу с осью и анкером 130, отделка: PSS, SSS







Фитинг на фрамугу с осью и монтажной пластиной 130, отделка: PSS, SSS





Фитинг угловой соединительный с осью 140, отделка: PSS, SSS









Фитинг угловой 160, отделка - матовая нержавейка (SSS), полированная нержавейка (PSS)







Верхняя ось 133, отделка - матовая нержавейка (SSS), полированная нержавейка (PSS)





Нижняя ось (подпятник) 110-12, отделка - матовая нержавейка (SSS), полированная нержавейка (PSS)





Коннектор стена-стекло с монтажной пластиной 191, отделка: PSS, SSS







Коннектор стена-стекло с анкером 191, отделка - матовая нержавейка (SSS), полированная нержавейка (PSS)







Коннектор стекло-стекло на две панели 122, отделка: PSS, SSS







Коннектор стекло-стекло на четыре панели 122, отделка - матовая нержавейка (SSS), полированная нержавейка (PSS)







Замок нижний с прямоугольным ригелем и евроцилиндром 150, отделка: PSS, SSS







Замок центральный с прямоугольным ригелем и евроцилиндром 150, отделка: PSS, SSS







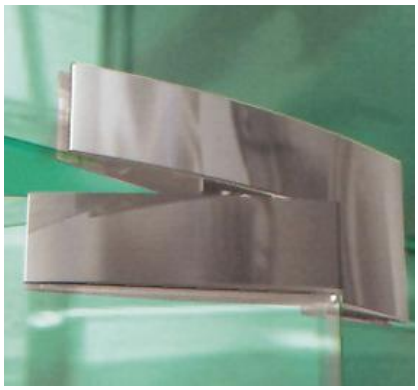

Фитинги этой серии поражают воображение своим необычным дизайном. Сочетание плавности линий с классикой исполнения подчеркивают воздушность стеклянной конструкции.

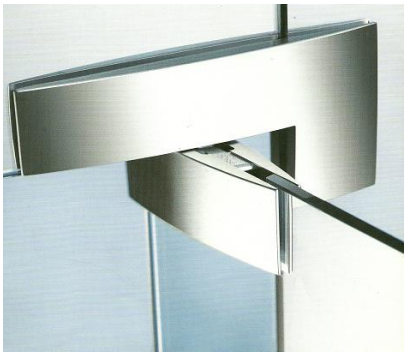

Петля верхняя 312, отделка - матовая нержавейка (SSS), полированная нержавейка (PSS)





Петля нижняя **312**, отделка - матовая нержавейка (SSS), полированная нержавейка (PSS)





Замок угловой **315**, отделка - матовая нержавейка (SSS), полированная нержавейка (PSS)





Фитинг угловой соединительный с осью **314**, отделка - матовая нержавейка (SSS), полированная нержавейка (PSS)





Фитинг верхний на фрамугу **313**, отделка - матовая нержавейка (SSS), полированная нержавейка (PSS)





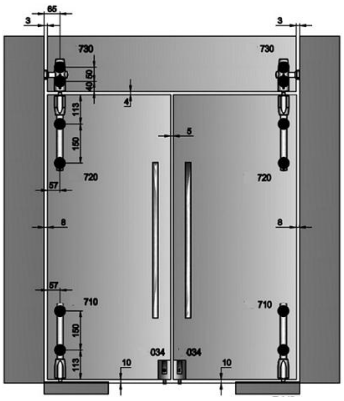

Особенностью фурнитуры этой серии является нетрадиционный подход к форме фитингов и, как следствие, максимальная прозрачность и воздушность всей конструкции. В этой серии присутствуют как круглые, так и плоские фитинги, а также серия малых форм - мини, для небольших по размеру дверей.

Петля верхняя **720**, отделка - матовая нержавейка (SSS)







Петля нижняя **710**, отделка - матовая нержавейка (SSS)





Фитинг на фрамугу с осью **730**, отделка - матовая нержавейка (SSS)





Ось на фрамугу **731**, отделка - матовая нержавейка (SSS)





Фитинг угловой с осью (плоский) **740**, отделка - матовая нержавейка (SSS)







Фитинг угловой с осью (цилиндрический) **745**, отделка - матовая нержавейка (SSS)









Фитинг угловой плоский **760**, отделка - матовая нержавейка (SSS)





Фитинг угловой плоский (со стопором) **761**, отделка - матовая нержавейка (SSS)





Фитинг угловой цилиндрический **765**, отделка - матовая нержавейка (SSS)





Стопор на стекло плоский **770**, отделка - матовая нержавейка (SSS)





Коннектор стекло-стекло плоский **820**, отделка - матовая нержавейка (SSS)





Коннектор стекло-потолок/стена плоский **821**, отделка - матовая нержавейка (SSS)





Стопор на стену-потолок плоский **771**, отделка - матовая нержавейка (SSS)



Инструмент универсальный для монтажа креплений серии "Вектор" и "Точка"

Верхняя петля **520**, отделка - матовая нержавейка (SSS)





Нижняя петля **510**, отделка - матовая нержавейка (SSS)





Фитинг на фрамугу с осью **530**, отделка - матовая нержавейка (SSS)





Фитинг угловой с осью **540**, отделка - матовая нержавейка (SSS)





Ручка двусторонняя **633** для стекла 8-15 мм, отделка - матовая нержавейка (SSS), полированная нержавейка (PSS)

L	D
45	25/32
600	25/32
800	25/32
1000	25/32/38
1200	25/32/38
1500	25/32/38
1800	25/32/38

Шпильки креплений 8 мм

Отверстия в стекле 10-12 мм



Ручка двусторонняя **627** для стекла 8-15 мм, отделка - матовая нержавейка (SSS), полированная нержавейка (PSS)

L	D
350	25
350	32
400	32
450	32

Шпильки креплений 8 мм

Отверстия в стекле 10-12 мм



Ручка двусторонняя **628** для стекла 8-15 мм, отделка - матовая нержавейка (SSS), полированная нержавейка (PSS)

L	D
305	32
35	32
400	32
450	32

Шпильки креплений 8 мм

Отверстия в стекле 10-12 мм



Ручка двусторонняя **1008** для стекла 8-15 мм, отделка - матовая нержавейка (SSS), полированная нержавейка (PSS)



Шпильки креплений 8 мм

Отверстия в стекле 10-12 мм

Ручка-скоба двусторонняя **3116** для стекла 8-15 мм, отделка - матовая нержавейка (SSS)

Шпильки креплений 8 мм

Отверстия в стекле 10-12 мм



РУЧКИ-КНОБЫ

Ручка-шайба плоская двусторонняя **65** с винтовым соединением, для стекла 8-10 мм, отделка - матовая нержавейка (SSS)



Диаметр отверстия 50 мм

Ручка-кноб двусторонняя **691**, для стекла 8-12 мм, отделка - полированный хром (PC), матовый хром (SC)



Шпилька крепления 8 мм

Отверстие в стекле 10-12 мм

Ручка-кноб двусторонняя **692**, для стекла 8-10 мм, отделка - полированный хром (PC), матовый хром (SC)



Шпилька крепления 8 мм

Отверстие в стекле 10-12 мм

Ручка-кноб двусторонняя **693**, для стекла 8-12 мм, отделка - полированный хром (PC), матовый хром (SC)



Шпилька крепления 8 мм

Отверстие в стекле 10-12 мм

Ручка-кноб двусторонняя **694**, для стекла 8 мм, отделка - полированный хром (PC), матовый хром (SC)



Шпилька крепления 8 мм

Отверстие в стекле 10-12 мм

Ручка-кноб двусторонняя **695**, для стекла 8 мм, отделка - полированный хром (PC), матовый хром (SC)



Шпилька крепления 8 мм

Отверстие в стекле 10-12 мм

Ручка-кноб двусторонняя **698**, для стекла 8-10 мм, отделка - полированный хром (PC), матовый хром (SC)



Шпилька крепления 8 мм

Отверстие в стекле 10-12 мм

Ручка-кноб двусторонняя **699**, для стекла 8-10 мм, отделка - полированный хром (PC), матовый хром (SC)



Шпилька крепления 8 мм

Отверстие в стекле 10-12 мм

Ручка-кноб стеклянная двусторонняя, для стекла 6-10 мм, отделка - полированный хром (PC)



Шпилька крепления 8 мм

Отверстие в стекле 10-12 мм

СИСТЕМА РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ серия "АУРА" для стекла 8-10 мм

Эта серия фурнитуры представлена двумя видами трека - для крепления над проемом и для крепления в проем и идеально подходит для установки небольших откатных дверей как в домашнем интерьере, так и в интерьере офиса, делая его элегантным.

Трек алюминиевый **600** Al в комплекте с анодированной крышкой, длина 2,5 метра, для установки над проемом.





Торцевая заглушка **604** из черного пластика



Трек алюминиевый анодированный **610** Al без крышки, длина 2,5 метра, для установки в проем.







Комплект кареток **601** (2 шт.) на одну створку, отделка - нержавейка матовая (SSS)



Комплект стопоров **603** из белого пластика (правый+левый)

СИСТЕМА РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ серия "СЛАЙДЕР" для стекла 10-12 мм

Эта серия фурнитуры для откатных и раздвижных дверей предназначена для установки как над проемом, так и в проем, для одностворчатых и двустворчатых дверей, с боковыми экранами и без них, значительно экономя пространство как в офисе, так и в интерьере жилой квартиры.



Трек алюминиевый **965**, длина хлыста 5,8 м









Крышка декоративная алюминиевая (Al) анодированная **965 К**, длина хлыста 5,8 м



Комплект кареток с аксессуарами **966** на одну створку (две каретки, два стопора, пластиковая направляющая)



Профиль неподвижных экранов **964**, длина хлыста 5,8 м



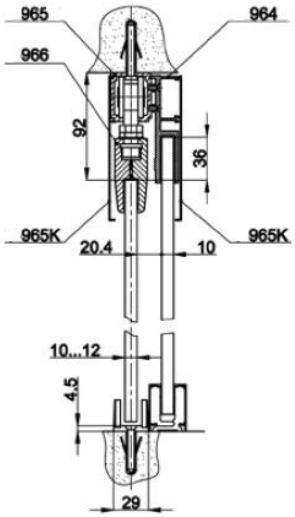

схема крепления неподвижного экрана

Функцию трека в этой серии выполняет круглая труба из шлифованной нержавеющей стали, а изящно исполненные каретки подчеркивают современность дизайна и легкость всей конструкции.



Трек **800-25** диаметром 25 мм, толщина стенки 2 мм, длина хлыста 6 м, отделка - матовая нержавейка (SSS)



Трек **800-20** диаметром 20 мм, толщина стенки 2 мм, длина хлыста 6 м, отделка - матовая нержавейка (SSS)



Каретка **810** плоская, на трек 25 мм, отделка - матовая нержавейка (SSS)







Каретка **815** цилиндрическая, на трек 25 мм, отделка - матовая нержавейка (SSS)





Крепление трека к стене **830**, на трек 25 мм, отделка - матовая нержавейка (SSS)



Крепление трека к стеклу **831**, на трек 25 мм, отделка - матовая нержавейка (SSS)





Крепление трека **832** торцевое к стене, на трек 25 мм, отделка - матовая нержавейка (SSS)



Заглушка трека торцевая **833**, на трек 25 мм, отделка - матовая нержавейка (SSS)



Держатель двух треков потолочный **836**, на трек 25 мм, отделка - матовая нержавейка (SSS)



Стопоры **840** плоские, на трек 25 мм, отделка - матовая нержавейка (SSS)



Стопоры **845** цилиндрические, на трек 25 мм, отделка - матовая нержавейка (SSS)



Каретка **816**, на трек 20 мм, для стекла 6-8 мм, отделка - матовая нержавейка (SSS)



Каретка **817**, на трек 20 мм, для стекла 6-8 мм, отделка - матовая нержавейка (SSS)



Крепление трека к стеклу **818**, под зенковку, на трек 20 мм, отделка - матовая нержавейка (SSS)



Крепление трека к стене **819**, на трек 20 мм, отделка - матовая нержавейка (SSS)

Стопор **846** универсальный, на трек 20 мм, отделка - матовая нержавейка (SSS)

Крепление регулируемое **201** стекло-стена, длина штанги 52,5 мм, 60 мм, 82 мм, 103 мм, под зенковку/без зенковки, отделка - матовая нержавейка (SSS)



	L	A	B
201-53	52,5	71	75
201-60	60	76	80
201-82	82	91	95
201-103	103	106	110
данные рассчитаны для стекла толщиной 10 мм			



Крепление регулируемое **202** стекло-стекло, длина штанги 52,5 мм, 60 мм, 82 мм, 103 мм, под зенковку/без зенковки, отделка - матовая нержавейка (SSS)



	L	A=B
202-53	52,5	76
202-60	60	81
202-82	82	97
202-103	103	112
данные рассчитаны для стекла толщиной 10 мм		



Крепление регулируемое **203** стекло-пол/потолок, длина стойки 75 мм, 103 мм, под зенковку/без зенковки, отделка - матовая нержавейка (SSS)



	L
203-75	75
203-103	103
данные рассчитаны для стекла толщиной 10 мм	



Крепление регулируемое **204** три стекла, длина штанги 52,5 мм, 60 мм, 82 мм, 103 мм, под зенковку/без зенковки, отделка - матовая нержавейка (SSS)



	L	A	B
204-53	52,5	66	143
204-60	60	71	154
204-82	82	87	185
204-103	103	102	214
данные рассчитаны для стекла толщиной 10 мм			



Крепление нерегулируемое **205** стекло-пол/потолок, длина стойки 75 мм, 103 мм, под зенковку/без зенковки, отделка - матовая нержавейка (SSS)



	L
205-75	75
205-103	103
данные рассчитаны для стекла толщиной 10 мм	



для угла 90°:



Угол	Длина штанги			
	52,5	60	82	103
90°	76	81	97	112
95°	60	65	80	94
100°	57	62	76	89
105°	53	58	72	85
110°	50	55	68	81
115°	48	52	65	78
120°	45	49	62	74
125°	43	47	59	71
130°	41	45	57	68
135°	39	43	55	66
180°	25	28,5	39,5	50

для углов от 90°до 180°:



Точечное крепление **500** стекло-труба 50 мм под зенковку/без зенковки, отделка - SSS, PSS





Точечное крепление **501** стекло-стена нерегулируемое 6 мм, под зенковку/без зенковки, отделка - SSS, PSS





Точечное крепление **502** стекло-стена регулируемое 8,5-10,5 мм, под зенковку/без зенковки, отделка - SSS, PSS





Точечное крепление **503** стекло-стена регулируемое 10,5-12,5 мм, под зенковку/без зенковки, отделка - SSS, PSS





Точечное крепление **504** стекло-стена регулируемое 12,5-14,5 мм, под зенковку/без зенковки, отделка - SSS, PSS





Точечное крепление **505** стекло-стена регулируемое 14-18 мм, под зенковку/без зенковки, отделка - SSS, PSS





Точечное крепление **506** стекло-стена регулируемое 18-22 мм, под зенковку/без зенковки, отделка - SSS, PSS





Точечное крепление **507** стекло-стена регулируемое 22-26 мм, под зенковку/без зенковки, отделка - SSS, PSS





ОТВЕРСТИЯ НА СТЕКЛЕ ПОД КРЕПЕЖИ:

с зенковкой:



без зенковки:



Рекомендуемые отступы для точечных крепежей: расстояние от края стекла до оси выреза - 65 мм, расстояние между крепежами - от 500 до 800 мм

Коннектор **701** стена-стекло, для стекла 6, 8, 10 мм, отделка: полированный хром (PC), матовый хром (SC).

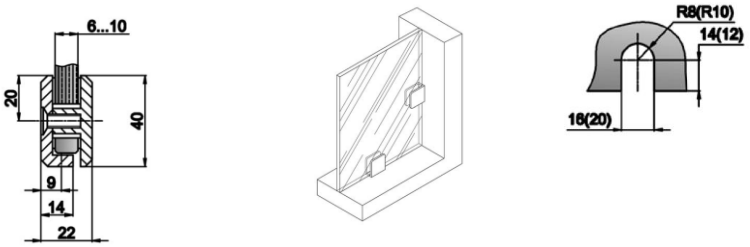

Коннектор **702** стена-стекло 90 град., для стекла 6, 8, 10 мм, отделка: полированный хром (PC), матовый хром (SC).

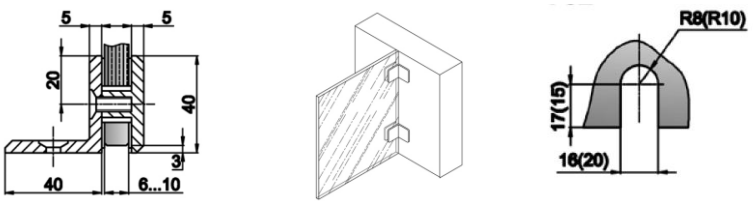

Коннектор **703** стена-стекло 180 град., для стекла 6, 8, 10 мм, отделка: полированный хром (PC), матовый хром (SC).

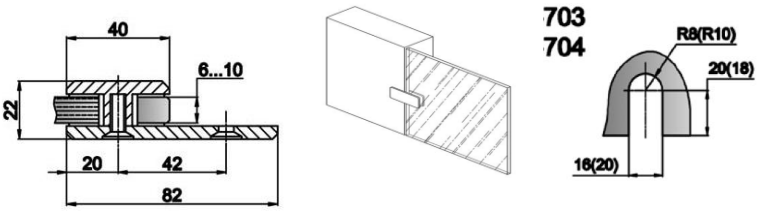

Коннектор **704** стекло-стекло 180 град., для стекла 6, 8, 10 мм, отделка: полированный хром (PC), матовый хром (SC).

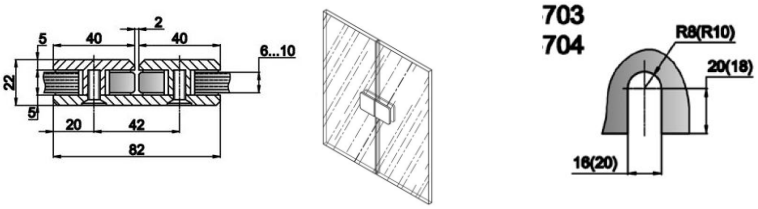

Коннектор **705** стекло-стекло 90 град., для стекла 6, 8, 10 мм, отделка: полированный хром (PC), матовый хром (SC).

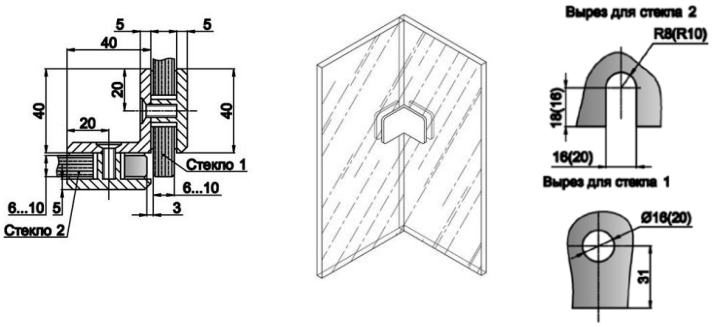

Коннектор **706** стекло-стекло 135 град., для стекла 6, 8, 10 мм, отделка: полированный хром (PC), матовый хром (SC).

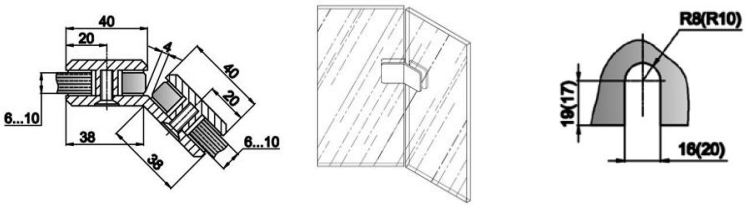

Коннектор **707** т-образный на три стекла, для стекла 6, 8, 10 мм, отделка: полированный хром (PC), матовый хром (SC).

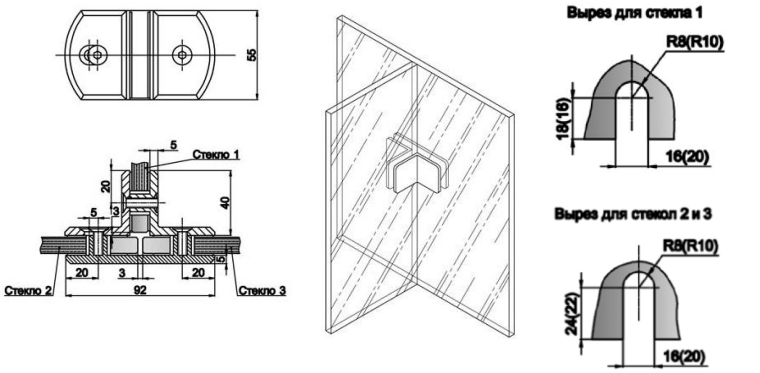

Коннектор **721** стекло-стена, для стекла 6, 8, 10 мм, отделка: полированный хром (PC), матовый хром (SC).

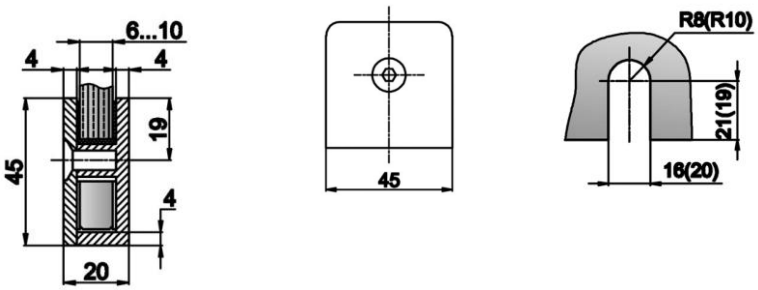

Коннектор **722** стекло-стена на 90 град., для стекла 6, 8, 10 мм, отделка: полированный хром (PC), матовый хром (SC).

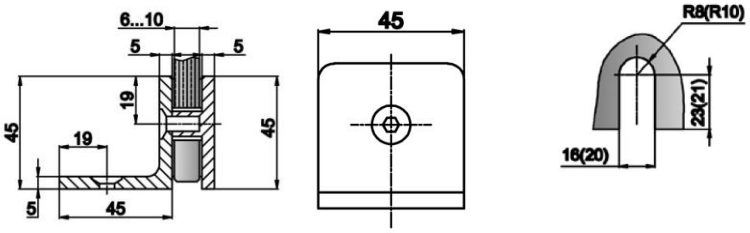

Коннектор **723** стекло-стена на 180 град., для стекла 6, 8, 10 мм, отделка: полированный хром (PC), матовый хром (SC).

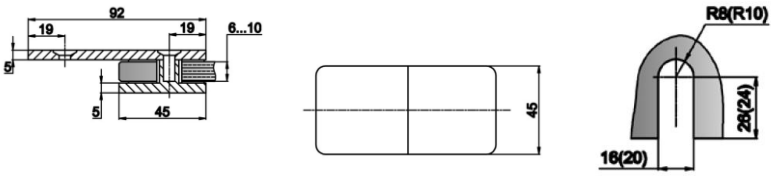

Коннектор **724** стекло-стекло на 180 град., для стекла 6, 8, 10 мм, отделка: полированный хром (PC), матовый хром (SC).

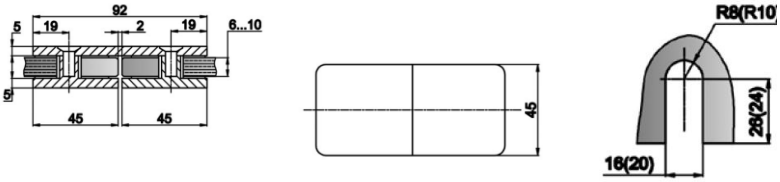

Коннектор **725** стекло-стекло на 90 град., для стекла 6, 8, 10 мм, отделка: полированный хром (PC), матовый хром (SC).

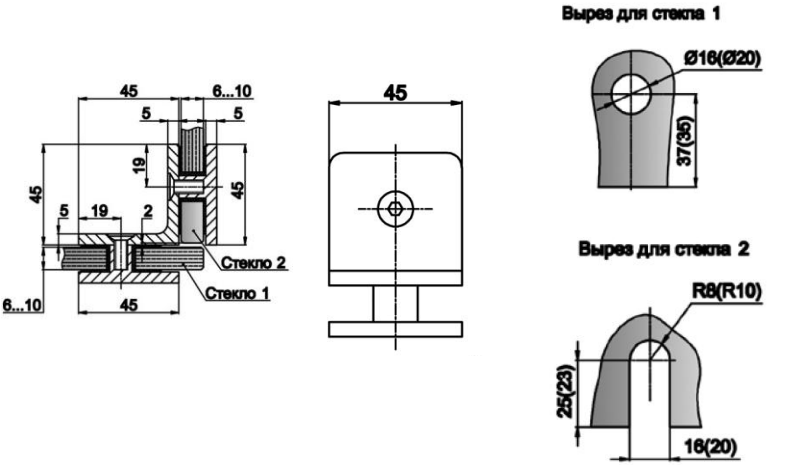

Коннектор **726** стекло-стекло на 135 град., для стекла 6, 8, 10 мм, отделка: полированный хром (PC), матовый хром (SC).

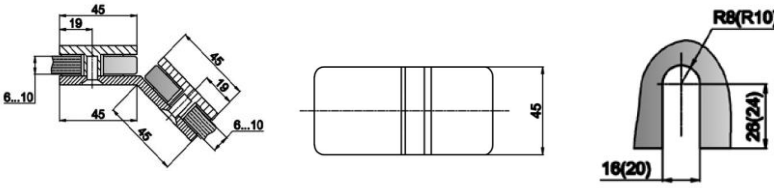

Петля **301** стена-стекло, двухстороннее крепление к стене, функция самозакрывания от 25 град., ширина створки до 1000 мм, вес створки до 45 кг на две петли, для стекла 6, 8, 10 мм, с фаской/без фаски, PC, SC





Петля **302** стекло-стекло, угол поворота 135 град., функция самозакрывания от 25 град., ширина створки до 1000 мм, вес створки до 45 кг на две петли, для стекла 6, 8, 10 мм, с фаской/без фаски, PC, SC





Петля **303** стекло-стекло, угол поворота 180 град., функция самозакрывания от 25 град., ширина створки до 1000 мм, вес створки до 45 кг на две петли, для стекла 6, 8, 10 мм, с фаской/без фаски, PC, SC





Петля **304** стекло-стекло, угол поворота 90 град., функция самозакрывания от 25 град., ширина створки до 1000 мм, вес створки до 45 кг на две петли, для стекла 6, 8, 10 мм, с фаской/без фаски, PC, SC





Петля **305** стена-стекло, одностороннее крепление к стене, функция самозакрывания от 25 град., ширина створки до 1000 мм, вес створки до 45 кг на две петли, для стекла 6, 8, 10 мм, с фаской/без фаски, PC, SC





Петля **321** стена-стекло, двухстороннее крепление к стене, ширина створки до 1000 мм, вес створки до 45 кг на две петли, для стекла 8, 10 мм





Штанга **900**, диаметр 19 мм, толщина стенки 1 мм, длина трубы 6 м, SUS304

Отделка - матовая нержавейка (SSS), полированная нержавейка (PSS)

Соединитель **901** прямой труба-труба, отделка: полированный хром (PC), матовый хром (SC).



Соединитель **902** т-образный труба-труба-труба, отделка: полированный хром (PC), матовый хром (SC).



Соединитель **907** торцевой труба-стена, отделка: полированный хром (PC), матовый хром (SC).



Держатель стекла **914** сквозной, для стекла 8-10 мм, отделка: полированный хром (PC), матовый хром (SC).



Держатель стекла **914 А** торцевой, для стекла 8-10 мм, отделка: полированный хром (PC), матовый хром (SC).



Соединитель **915** произвольный угол (90-180 град.), отделка: полированный хром (PC), матовый хром (SC).

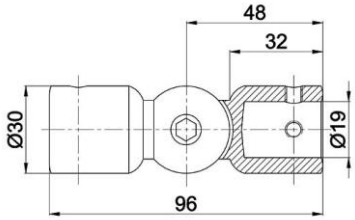



Профиль **201** уплотнительный, толщина ПВХ 1,5 мм, длина хлыста 2200, для стекла 8 мм, 10 мм



Профиль **202** уплотнительный, толщина ПВХ 1,5 мм, длина хлыста 2200, для стекла 8 мм, 10 мм



Профиль **203** уплотнительный, толщина ПВХ 1,5 мм, длина хлыста 2200, для стекла 8 мм, 10 мм





Профиль **204** уплотнительный, толщина ПВХ 1,5 мм, длина хлыста 2200, для стекла 8 мм, 10 мм





Профиль **205** уплотнительный, толщина ПВХ 1,5 мм, длина хлыста 2200, для стекла 8 мм, 10 мм



Профиль **206** уплотнительный, толщина ПВХ 1,5 мм, длина хлыста 2200, для стекла 8 мм, 10 мм





Профиль **208** магнитный, толщина ПВХ 1,5 мм, длина хлыста 2200, для стекла 8 мм, 10 мм





Профиль **209** магнитный, толщина ПВХ 1,5 мм, длина хлыста 2200, для стекла 8 мм, 10 мм





Профиль **209 А** магнитный, толщина ПВХ 1,5 мм, длина хлыста 2200, для стекла 8 мм, 10 мм





Профиль **210** магнитный, толщина ПВХ 1,5 мм, длина хлыста 2200, для стекла 8 мм, 10 мм





Профиль **212** уплотнительный, толщина ПВХ 1,5 мм, длина хлыста 2200, для стекла 8 мм, 10 мм



ПРОФИЛЬ ЗАЖИМНОЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ

для стекла 10-12 мм

Зажимной **профиль 40** мм (база), несущая способность - 10 кг на зажим, шаг - 309 мм, длина хлыста 3 м, рекомендуемая глубина зажима стекла 18 мм, комплект включает базу профиля, прокладки, клипсы с крепежом.





Крышка **40 К** для зажимного профиля, отделка - матовая нержавейка (SSS), полированная нержавейка (PSS)



Крышка **40 К** декоративная для зажимного профиля, отделка - анодировка (серебристый)



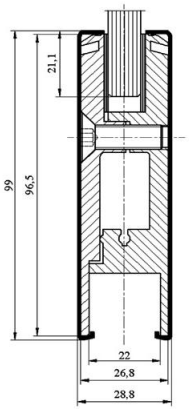

Профиль 400 зажимной алюминиевый 100 мм, длина хлыстов базы 3 м



Крышка 400К декоративная на профиль 100 мм, отделка - алюминий анодированный серебристый



Профиль 076 зажимной алюминиевый 76 мм, длина хлыстов базы 3 м



Крышка 076 К декоративная на профиль 76 мм, отделка - алюминий анодированный серебристый



Профиль алюминиевый 408 опорный верхний, длина хлыста 3 м



Схема крепления к потолку



Схема крепления к потолку



Профиль алюминиевый 409 опорный нижний, длина хлыста 3 м



Схема крепления к полу



Схема крепления к полу

ЗАМКИ ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ДВЕРЕЙ

для стекла 10-12 мм



Замок **005** с ответной частью на стену/пол, без выреза в стекле с возможностью дополнительной фиксации через отверстие в стекле, для стекла 10-12 мм







Замок **007** центральный с евроцилиндром и ответной частью на стену, для стекла 10 мм







Замок **008** центральный с евроцилиндром и ответной частью на стекло, для стекла 10 мм







Замок **009** для двустворчатой раздвижной двери, без выреза в стекле с возможностью дополнительной фиксации через отверстие в стекле, для стекла 10-12 мм





Замок **011** для двустворчатой раздвижной двери, без выреза в стекле с возможностью дополнительной фиксации через отверстие в стекле, для стекла 10-12 мм





Защелка **032** с ответной частью на стену/стекло, для стекла 10 мм







Замок **034** центральный/угловой с круглым ригелем, с ответной частью на стену/пол, для стекла 10 мм







Кноб-замок **690** для раздвижных дверей, с односторонним запиранием, для стекла 10-12 мм



Диаметр отверстия 32 мм

ЗАМКИ С НАЖИМНОЙ ГАРНИТУРОЙ *для стекла 8-12 мм*

Замок **087** с притвором в комплекте с нажимным гарнитуром и евроцилиндром, для стекла 10-12 мм





Ответная часть на стену для замка 087

Ответная часть на стекло для замка 087



Замок **085** с притвором в комплекте с нажимным гарнитуром и евроцилиндром, для стекла 8-12 мм





Ответная часть на стекло для замка 085



Петля **85-4** на коробку, для дверей с односторонним открыванием, ширина двери до 1000 мм, масса двери до 40 кг на две петли, для стекла 8-12 мм

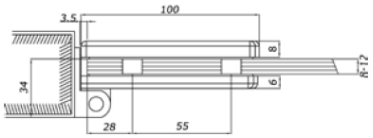

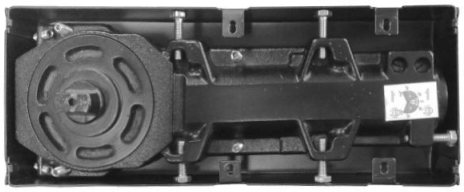
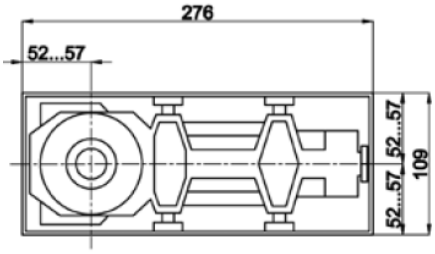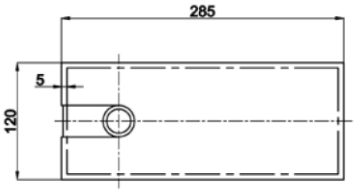
Доводчик напольный **86D** усилие 2...3, рекомендуемая ширина створки - 750-950 мм, вес до 75 кг, максимальный угол открывания 130 град., 2-х диапазонная регулировка скорости, рабочая температура от -30 до +30 градусов.